



SUNOFF

WWW.SUN-OFF.CZ

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED SLUNCEM

## JEDINEČNÉ VÝHODY

- Cenová dostupnost
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Minimální údržba
- Široká škála barev a druhů lamel
- Vhodné pro pergoly
- Nejoblíbenější řešení stínění v interiéru

VYROBENO Z KOMPONENTŮ OD PŘEDNÍCH EVROPSKÝCH DODAVATELŮ



## OVLÁDÁNÍ

**ŘETÍZEK**
Manuální ovládání pomocí řetízku

**PROVÁZEK + PLASTOVÉ TÁHLO**
Manuální ovládání

**PROVÁZEK + BOWDEN**
Manuální ovládání

ZAMĚŘENÍ, DODÁVKA I MONTÁŽ OD JEDNOHO DODAVATELE.

SUNOFF

SUN-OFF.CZ I IČO 11708301 I SHOWROOM: ŽELEZNIČNÍ 2, 326 00 PLZEŇ (PO DOMLUVĚ)
TEL. +420 608 590 608 I E-MAIL: INFO@SUN-OFF.CZ
Informace uvedené v tomto stručném přehledu jsou pouze informativní.
Podrobnější informace a technická specifika vám rádi poskytneme osobně.

**WWW.SUN-OFF.CZ**



PRODUKTOVÝ LIST

# HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE


Kvalitním řešením interiérového stínění jsou hliníkové horizontální žaluzie. Jejich nespornou výhodou je rychlost montáže, minimální údržba a cenová dostupnost. Díky široké nabídce barevných odstínů je snadné sladit stínění s vaším interiérem i bytovými doplňky. Skvěle tak podtrhnete svůj vkus a zútulníte si domov. Navíc bude váš interiér ochráněn před zvědavými sousedy i slunečními paprsky a díky jednoduchému ovládání je i regulace množství dopadajícího světla hračka.






## LAMELY


25 x 0,18
61 odstínů




25 x 0,21
64 odstínů




16 x 0,21
16 odstínů




## MODELOVÉ ŘADY

### ISOLINE ECO



- válcovaný pozinkovaný plech
- možnost extrudovaných hliníkových profilů
- 9 odstínů profilů
- barevné sladění
- horní dřevěná krycí lišta
- dřevěný spodní profil
- atypické provedení

### ISOLINE



- válcovaný pozinkovaný plech
- možnost extrudovaných hliníkových profilů
- 10 odstínů profilů
- barevné sladění
- horní dřevěná krycí lišta
- dřevěný spodní profil

### ISOLINE LOCO




- válcovaný pozinkovaný plech
- oblouková krycí lišta horního profilu
- 9 odstínů profilů
- barevné sladění
- polep renolitovou fólií

### ISOLINE PRIM



- válcovaný pozinkovaný plech
- 9 odstínů profilů
- barevné sladění
- polep renolitovou fólií
- přídavná převodovka s brzdou

## ATYPICKÉ PROVEDENÍ

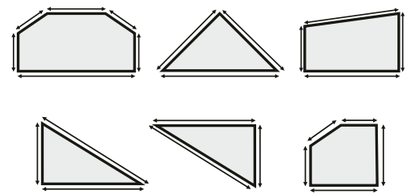


Pouze ISOLINE ECO

## MEZNÍ ROZMĚRY

| Typ | Šířka (mm) | | Výška (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | Minimální | Maximální | Minimální | Maximální |
| Isoline | 200 | 2400 | 300 | 2500 |
| Isoline Eco | 200 | 2400 | 300 | 2500 |
| Isoline LOCO | 200 | 2400 | 300 | 2500 |
| Prim | 240 | 2200 | 300 | 2400 |
| Prim s brzdou | 330 | 2200 | 300 | 2400 |
| Prim převodovka s brzdou | 350 | 2200 | 300 | 2400 |

## PŘÍKLADY BAREV

PROFILY



bílá RAL 9016 | tmavě hnědá RAL 8017 | stříbrná RAL 9006 | hnědá RAL 8004 | hnědá RAL 8003 | hnědá RAL 8023 | slonová kost RAL 1013 | antracit RAL 7016 | bronzová (odpovídá lamele Nr. 700) | zlatá (odpovídá lamele Nr. 714)

LAMELY



JEDNOBAREVNÉ

IMITACE DŘEVA

Podle možností příslušných modelových řad. Další informace naleznete v technickém katalogu.

## BAREVNÉ SLADĚNÍ

ZÁKLADNÍ

Ke všem odstínům lamel dle vzorníku (kromě P14 a 716) se dodává vše ostatní bílé (horní profil, dolní profil, řetízek, žebříček, textilní páska a ostatní komponenty).

CELKOVÉ

Nabízí devět odstínů lakovaných horních a dolních profilů, ke kterým jsou nadefinovány odpovídající barvy dalších komponentů včetně odstínů lamel.

INDIVIDUÁLNÍ

Neodpovídá žádnému výše uvedenému typu barevného sladění, umožňuje jakoukoli kombinaci nabízených odstínů lamel, horního profilu, dolního profilu, řetízku, žebříčku a textilní pásky.

## PROVEDENÍ LAMEL

STANDARDNÍ



Mírný prostup světla přes lamely

DOMYKATELNÉ



Prostup světla přes lamely je minimální