

ÚDRŽBA
ZÁRUKA

Údržba

Hliníkové pergoly jsou vlastně plně bezúdržbové a není nutné věnovat jim v této oblasti zvýšenou pozornost.

V případě nutnosti je ale možné použít neagresivní čistící prostředky bez rozpouštědel, které nijak nenaruší povrch pergoly.

Pozn.: V případě potřeby umytí střechy dbejte zvýšené opatrnosti.
Střecha není pochozí a je tedy nutné umýt ji pouze tlakovou myčkou, nebo odborně proškoleným personálem.

Záruka

GARANCE KVALITY A PRECIZNOSTI

- 5 let na samotnou pergolu
- 2 roky na posuvné sestavy

Zaměření, dodávka i montáž OD JEDNOHO DODAVATELE

Barvy konstrukce

BÍLÁ RAL 9010	HNĚDÁ RAL 8016	ANTRACIT RAL 7016

Nestandardní barvy RAL na vyžádání.
Barvy nosníků a sloupů pergoly jsou vždy ve strukturovaném provedení.

SUNOFF

SUN-OFF.CZ I IČO 11708301 I SHOWROOM: ŽELEZNIČNÍ 2, 326 00 PLZEŇ (PO DOMLUVĚ)
TEL. +420 608 590 608 I E-MAIL: INFO@SUN-OFF.CZ
Informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativní.
Podrobnější informace a technická specifika vám rádi poskytneme osobně.

WWW.SUN-OFF.CZ

SUNOFF

EXTERIÉROVÁ
STÍNICÍ TECHNIKA

TIRA

PERGOLA S PROSKLENOU STŘECHOU

TECHNICKÝ LIST

WWW.SUN-OFF.CZ



PŘEDNOSTI PERGOLY S PROKLENOU STŘECHOU

Tato luxusnější varianta pergoly představuje efektivní ochranu před deštěm i velkorysé zvětšení užitné plochy domu. Jejím základem je kvalitní hliníková konstrukce ošetřená speciální povrchovou úpravou. Při ní vzniká ochranná vrstva z oxidu hliníku, která se stará o stálý vzhled výrobku.

V přední části pergoly se nachází okapový systém, který odvádí dešťovou vodu do stojny, v níž je integrovaná odtoková trubka. Střešní krytinu tvoří odolné bezpečnostní sklo. Tento typ pergoly umožňuje také zasklení bočních stěn či dodatečné doplnění o stínění v podobě rolet a žaluzií.

Jedinečné výhody

- bezúdržbový provoz
- ochrana nejen před deštěm
- lehká konstrukce
- bezpečnostní sklo 8 mm
- dlouhá životnost materiálu
- moderní a nadčasový desingn




ROZKLAD PERGOLY KOMPONENTY




ZASKLENÍ PERGOLY

Rozklad pergoly

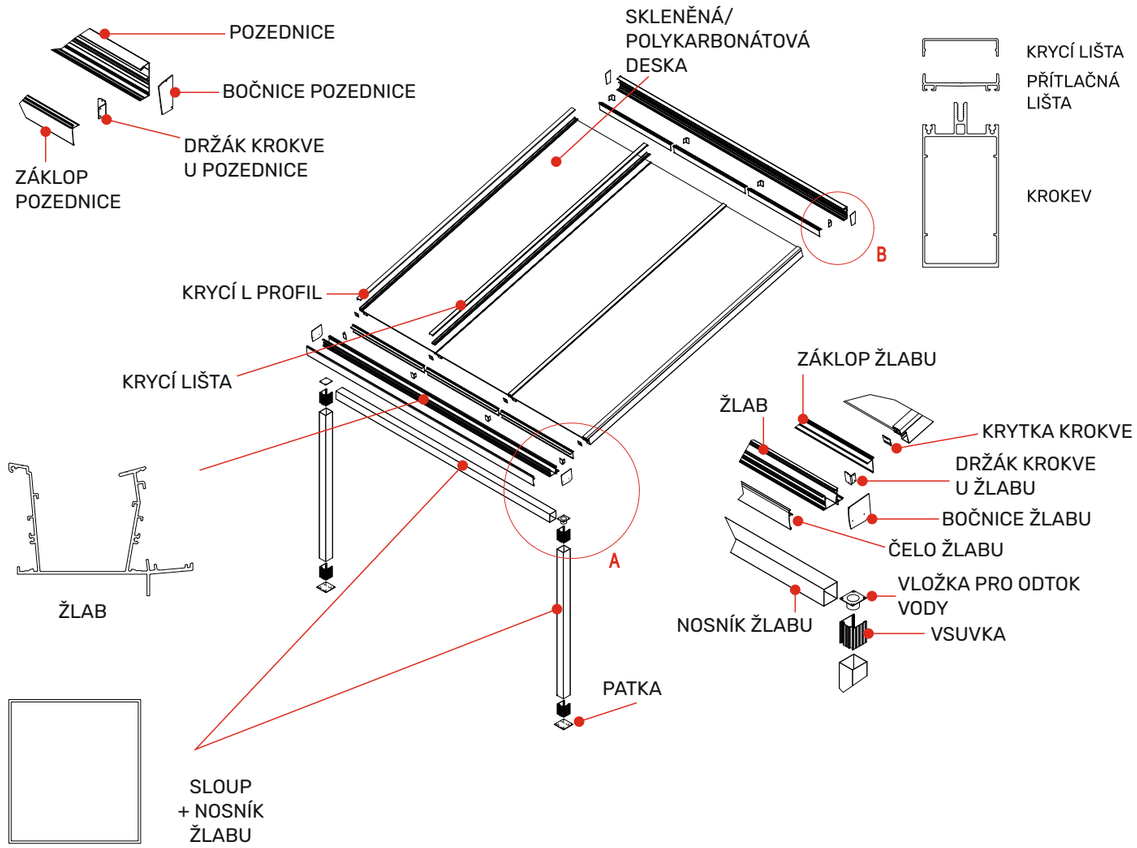

Komponenty pergoly

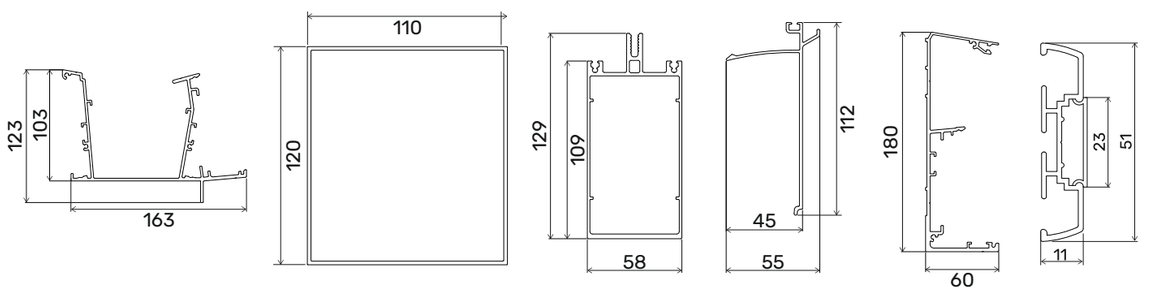


ŽLAB | STOJNA | KROKEV | ZÁKLOP ŽLABU +POZEDNICE | POZEDNICE | LED PROFIL

Rámový systém simpleline fix

- viditelné rámy
- nižší cena
- sklo kalené 6 mm
- pevné (fixní) zasklení
- možnost provedení do šikminy

Základní barvy

bílá RAL 9010 | ELOX | Možnost lakování dle vzorníku RAL.

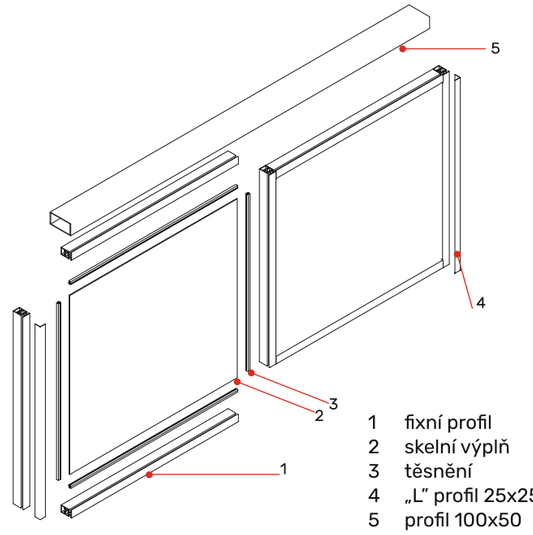

1 fixní profil
2 skelní výplň
3 těsnění
4 „L" profil 25x25
5 profil 100x50

Rámový systém simpleline max

- viditelné rámy
- nižší cena
- otevírání do stran
- sklo kalené 6 mm
- max. šířka 8950 mm, max. výška 2700 mm


Základní barvy

bílá RAL 9010 | ELOX | antracit RAL 7016 | Možnost lakování dle vzorníku RAL.

Doplňky

MADLO | ZÁMEK

Více informací naleznete v technickém katalogu.

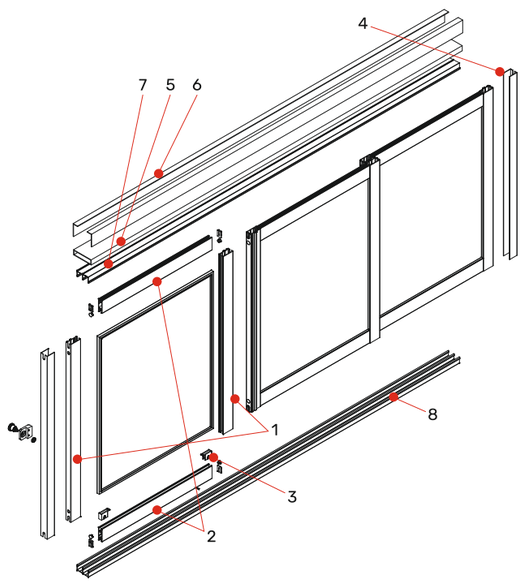

1 svislý profil 45x20 mm
2 profil horizontální 49,8x16,8 mm
3 vodicí rolna
4 U-profil 29,5x33,2 mm
5 TR OBD 80x20x2
6 L-profil 50x20x2
7 kolejnice zasklení
8 spodní kolejnice



ZASKLENÍ PERGOLY



MEZNÍ ROZMĚRY
ZAMĚŘENÍ
BARVY
STŘECHA

Typy zasklení

- bezrámové zasklení - posuvné (simpleline view)
- rámové zasklení - posuvné (simpleline max)
- rámové zasklení - fixní (simpleline fix)

Bezrámový systém simpleline view

- bezrámové provedení
- otevírání do strany, opona
- sklo kalené 10 mm
- maximální šířka zasklení až 9600 mm
- max. šířka jednoho křídla je 980 mm


Základní barvy

bílá RAL 9010 | hnědá RAL 8016 | antracit RAL 7016 | Možnost lakování dle vzorníku RAL.

Doplňky

MADLO | ZÁMEK | NÁBĚHY SPODNÍ KOLEJNICE

	MAX. ŠÍŘKA (mm)	MAX. VÝŠKA (mm)
otevírání do strany	4800	2600
otevírání opona	9600	

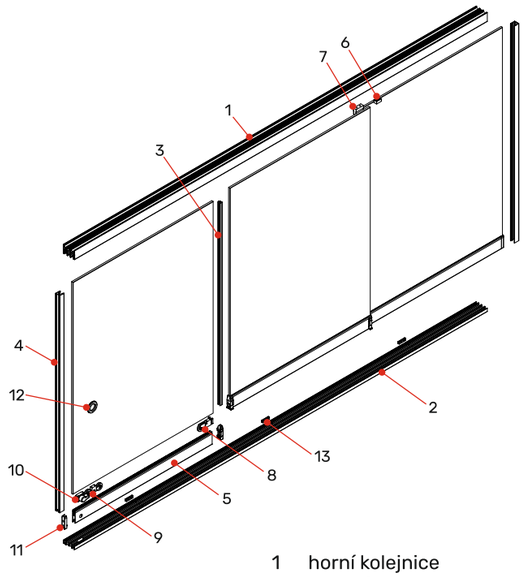

1 horní kolejnice
2 spodní kolejnice
3 meziskelní PC profil
4 boční U profil
5 horizontální profil
6 horní vymezovací kostka
7 horní doraz
8 kladka stavitelná
9 kladka tandemová
10 aretace panelu
11 koncovka horizont. profilu
12 madlo
13 krytka odtoku

Barvy standard - konstrukce

bílá | hnědá | antracit | Možnost lakování dle vzorníku RAL.

Dodáváme v barvách s jemnou strukturou.

Střecha

Střechu hliníkové pergoly tvoří bezpečnostní sklo, to je nabízeno v čirém a mléčném provedení.

Maximální rozměry proskleného pole


ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
750	4000


Maximální mezní rozměry pergoly

ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	DOPORUČENÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)
7000	4000	2100

Možnost skládat jednu za druhou např.
2 x 7 000 x 4 000 mm.

Zaměření

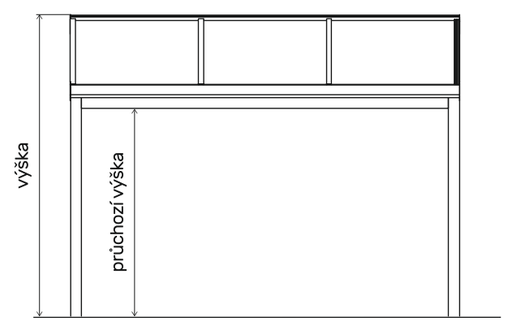

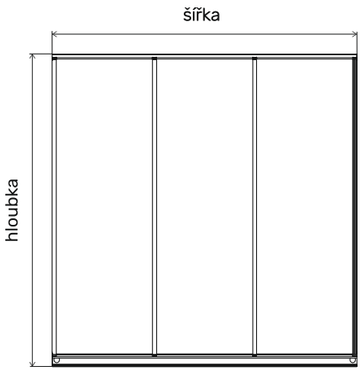

Pergolu zaměříte jednoduše pomocí laseru a metru.



TYPY KOTVENÍ

Typy pergoly podle kotvení



VOLNĚ STOJICÍ

Kotvení do připravených patek o rozměrech 400 x 400 mm a do nezámrzné hloubky min. 800 mm.
Pokud se jedná o pergolu s bočním zasklením, musí být 200 mm betonový pás pod celým obvodem pergoly.

POZEDNICE (STRANA STŘECHY JE KOTVENÁ DO FASÁDY DOMU)

Již při zaměření je nutné zjistit plochu, do které se bude kotvit pozednice - tzn. šířku a materiál stěny, popř. sílu zateplení.
Stojny přední strany se svodem se kotví do připravených patek 300 x 300 mm v nezámrzné hloubce min. 800 mm.
Pokud se opět jedná o pergolu s bočním zasklením, musí být min. 200 mm betonový pás pod celým obvodem pergoly.

Množství stojen dle rozměru pergoly

ŠÍŘKA (mm) / HLOUBKA (mm)	500 - 3 200	3 210 - 7 000	6 570 - 7 000
2 500	2 / 4	3 / 6	4 / 8
3 000	2 / 4	3 / 6	4 / 8
3 500	2 / 4	3 / 6	4 / 8
4 000	2 / 4	3 / 6	4 / 8


Dle typu provedení.




TYPY MONTÁŽÍ

Pergola disponuje pěti typy montáže


1. samostatně stojící
2. kotvená do zdi
3. dvě volně stojící
4. kotvená do vnitřního rohu
5. dvě kotvené do zdi

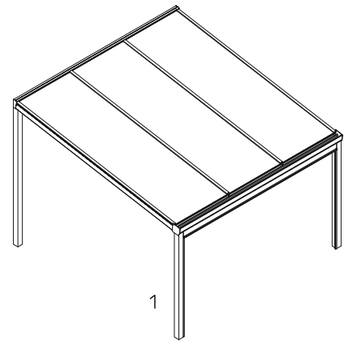


1

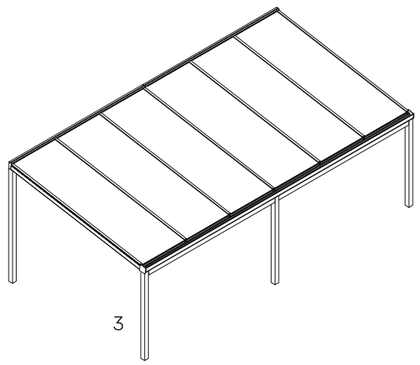


3

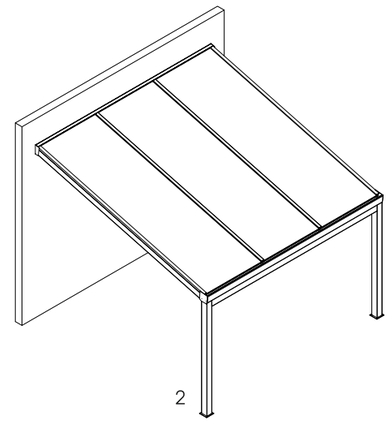

2

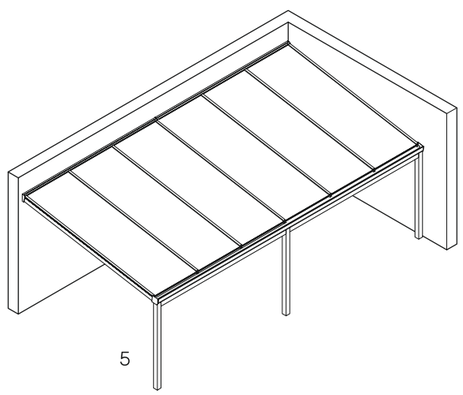

5

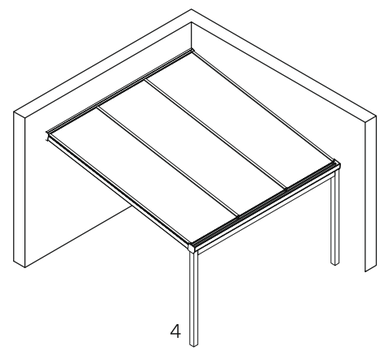

4