



SUNOFF

SOUČASNÝ TREND MODERNÍHO STÍNĚNÍ

WWW.SUN-OFF.CZ

ZAMĚŘENÍ, DODÁVKA I MONTÁŽ OD JEDNOHO DODAVATELE.

OVLÁDÁNÍ

KLIKA
Manuální ovládání pomocí kliky

VYPÍNAČ
Motorické ovládání pomocí vypínače

OVLADAČ
Motorické ovládání pomocí ovladače

APLIKACE
Motorické ovládání pomocí mobilního telefonu





DOMÁCNOST POD PALCEM

Ovládejte svou digitální domácnost odkudkoli pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Domácnost ovládaná chytrým telefonem a sérií předem nastavených kritérií nabídne pohodlí i bezpečí, na které si rychle zvyknete. V automatizované domácnosti máte doslova pod palcem ovládání našich produktů, od textilních roletek, přes markýzy, až po garážová vrata. Díky promyšlené práci se stíněním, světly i vytápěním přinese výrazné úspory na energiích.
Zjednodušte si s námi život.

SUNOFF

SUN-OFF.CZ I IČO 11708301 I SHOWROOM: ŽELEZNIČNÍ 2, 326 00 PLZEŇ (PO DOMLUVĚ)
TEL. +420 608 590 608 I E-MAIL: INFO@SUN-OFF.CZ
Informace uvedené v tomto stručném přehledu jsou pouze informativní.
Podrobnější informace a technická specifika vám rádi poskytneme osobně.

WWW.SUN-OFF.CZ

PRODUKTOVÝ LIST

VENKOVNÍ ŽALUZIE

Venkovní žaluzie se díky modernímu vzhledu i jedinečným vlastnostem využívají jak u obytných, tak komerčních a administrativních budov. V kategorii venkovní stínicí techniky také patří k těm neoblíbenějším. Uživatelům přináší komfortní regulaci intenzity přirozeného světla, příjemné vnitřní klima, minimální údržbu a jednoduché ovládání.





TYPY VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ SE DEFINUJÍ DLE TYPU MONTÁŽE

Venkovní žaluzie se standardně osazují lamelou, která se válcuje z hliníkového plechu. Typy lamel se dají dělit na lamely bez falcu a s falcem, který slouží ke zpevnění lamely. Dále lamely dělíme dle tvaru, a to na lamely C, T a Z. Typy lamel, které dodáváme, jsou C50, C65, C80, C80-S, F80, T80, Z70 a Z90, kdy číslice označuje šířku lamely.

LAMELA
Z70/Z90




- hliníkové lamely ve tvaru písmene Z
- lepší domykatelnost a zastínění než u lamely tvaru C
- na spodní straně lamel je těsnění snižující hlučnost
- extrémně pevné lamely, vysoce odolné i proti silnému větru

LAMELA
C65 / C80 / C80S




- hliníkové lamely ve tvaru písmene C
- po stranách opatřeny falcem pro zpevnění lamel
- C80 S - nábal jednotlivých lamel se skládá přes sebe, sníží se tak výška nábalu
- po stranách vedeny ve vodicích lištách

LAMELA
F80



- žaluzie jsou osazeny lamelami o šíři 80 mm ve tvaru C bez falcu
- bal lamel je oproti lamelám typu C nižší (lamely jsou plošší a bez falcového zesílení po stranách)
- po stranách vedeny ve vodicích lištách

LAMELLEN
EXT50 / INT50



- hliníková lamela š. 50 mm ve tvaru C
- žaluzie INT50 je bez vodících lanek
- žaluzie EXT50 boční vedení ocelovým lankem
- horní profil společně s balem lamel je možné překrýt krycím plechem

LAMELA
EXT50-V



- hliníková lamela š. 50 mm ve tvaru C
- žaluzie EXT50-V boční vedení ocelovým lankem, možnost pohonu motorem
- horní profil společně s balem lamel je možné překrýt krycím plechem

LAMELA
T80



- žaluzie s lamelou T80 o šíři 84 mm
- jsou osazeny lamelami ve tvaru T po stranách opatřeny falcem pro zpevnění lamel
- po stranách vedeny ve vodicích lištách
- možnost děleného a oboustranného naklápění lamel

JEDINEČNÉ VÝHODY


- Ochrana soukromí
- Vynikající stínicí prvek
- Regulace cirkulace vzduchu a průsvitu pomocí naklápění lamel
- Úspora energie za klimatizaci
- Různé typy lamel a barevného provedení
- U vybraných modelů integrovaná síť proti hmyzu

VYROBENO Z KOMPONENTŮ OD PŘEDNÍCH EVROPSKÝCH DODAVATELŮ



BARVY

V naší standardní nabídce se nachází mnoho barevných odstínů, které zahrnují barvy odpovídající současným trendům moderní architektury. Lamely dodáváme také ve všech odstínech RAL

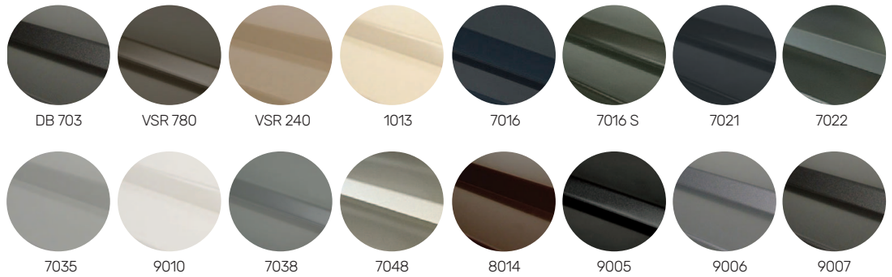

Možnost lakování dle vzorníku RAL

Nestandardní barvy RAL na vyžádání. Jedná se pouze o příklady barev. Pro každou lamelu jsou k dispozici různé možnosti.

MEZNÍ ROZMĚRY

		Min. šířka (mm)	Min. šířka s garancí (mm)	Max. šířka (mm)	Max. šířka s garancí (mm)	Min. výška (mm)	Min. výška s garancí (mm)	Max. výška (mm)	Max. výška s garancí (mm)	Max. plocha (m^2)	Plocha s garancí (m^2)
EXT50, INT50	nekoneč. šňůra	400	500	4000	2500	350	500	3100	3000	6	6
	klika	400	500	4000	2500	350	500	3100	3000	8	8
EXT50V	klika	420	500	4000	3000	400	500	3800	3500	9	9
	motor	500	600	4000	3000	400	500	3800	3500	15	10
C65, Z70	klika	420	500	5000	4000	400	500	6000	4000	9	9
	motor	500	600	5000	4000	400	500	6000	4000	29	16
C80, C80-S, Z90	klika	420	500	6000	5000	400	500	6000	4000	9	9
	motor	500	600	6000	5000	400	500	6000	4000	29	20
F80	klika	420	500	5000	4000	400	500	4000	4000	9	9
	motor	500	600	5000	4000	400	500	4000	4000	29	16
T80	klika	420	500	6000	5000	400	500	6000	4000	9	9
	motor	500	600	6000	5000	400	500	6000	4000	29	20